Chave fim de curso
E 12 WPH - 5m
Número de item: 1184381 (número de item antigo: 12720915)

Características dos produtos

- Invólucro metálico
- Ação rápida, contato reversível com ruptura simples
- Adequado para montagem in-line
- Com cabo preformado
- Atuador: Roldana paralela c/ colar WPH
- Velocidade de atuação max. 0.5 m/s com um ângulo de atuação de 30°
- Atuação paralela a chave por baixo
- Roldana metálica
- Colar de vedação p/ proteção contra penetração de pó

Notas
- O atuador pode ser posicionado a 180° sob pedido
- Rolete plástico disponível sob pedido

Desenho com dimensões

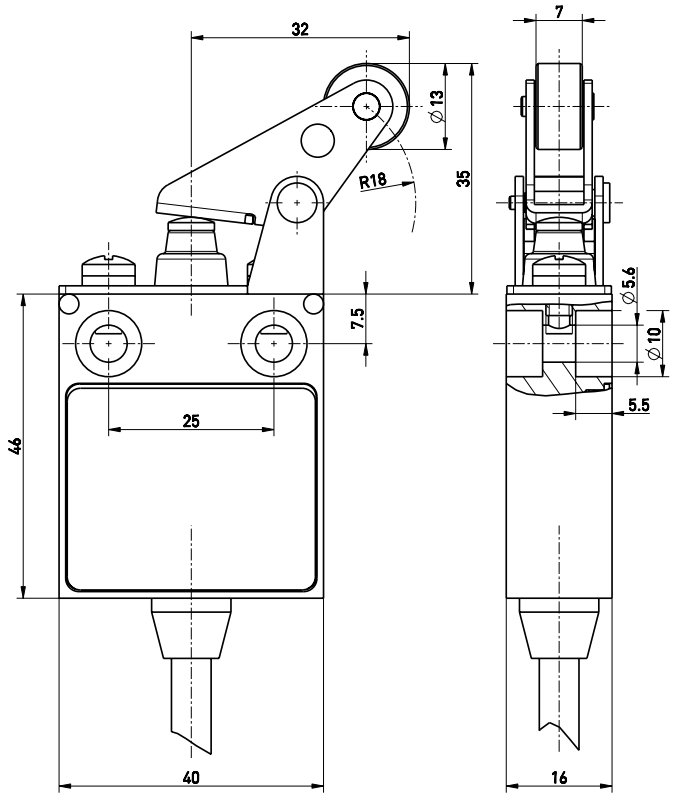

Dados técnicos

Normas aplicáveis
EN 60947-5-1

Invólucro
alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó

Grau de proteção
IP67 (IEC/EN 60529)

Material dos contatos
prata

Elementos de comutação
1 contato reversível com ruptura simples, tipo C

Sistema de comutação
ação rápida

Conexão
cabo H05VV-F

Seção máx. cabo
4 x 0,75 mm²

Comprimento do condutor
5 m

Dimensionamento para manter impulsos com voltagem estável U_{imp}
4 kV

Dimensionamento do isolamento para a voltagem de operação U_i
250 V

Corrente térmica convencional I_{the}
5 A

Categoria de utilização
AC-15; DC-13

Dimensionamento da tensão/voltagem de operação I_e/U_e
5 A/250 VAC; 0,16 A/230 VDC

Proteção contra curto circuito
fusível 5 A gG/gN

Durabilidade mecânica
> 1 milhão de operações

Frequência de comutação
máx. 1800/h

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.

Chave fim de curso
E 12 WPH - 5m
Número de item: 1184381 (número de item antigo: 12720915)

Dados técnicos (continua)

Temperatura ambiente
–20 °C ⋯ +75 °C

Certificado

Peso
500 g

Diagrama das comutações

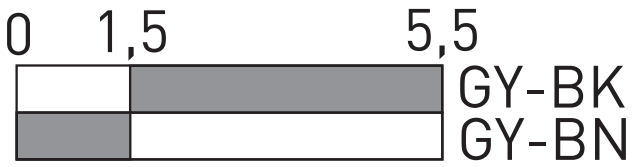

Diagrama dos contatos

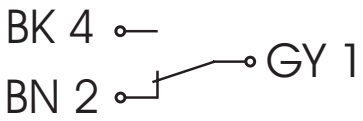

Ãngulo de atuação

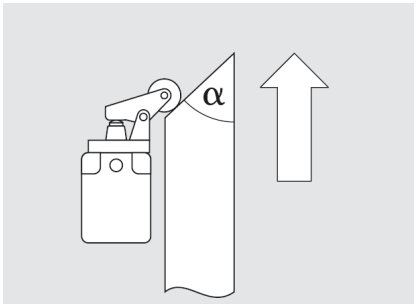

α - Actuating angle from bottom of switch axis as shown in picture

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.